

## MONTERINGSANVISNING FÖR VATTENAUTOMAT MED STÄLLNING OCH KOPP 10L OCH 20L

ART.NR: 602760, 602761



1. Montera vattenkoppen på önskad höjd med bult, bricka och vingmutter. (Fig. 1 och 2)
2. Montera slangen mellan behållaren och vattenkoppen genom att slangändarna förs på utloppet respektive inloppet. (Fig. 3)
3. Om man önskar kan medföljande filter monterats på slangen. Då får slangen delas med en kniv eller sax vid cirka en tredjedel av längden. (Fig. 4)  
Filtret monterar mellan slangbitarna.

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



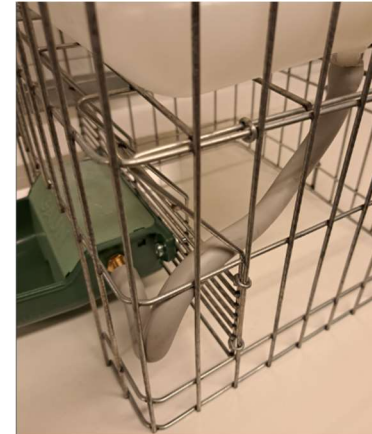


Fig. 4



För att justera vattennivån i koppen skruvas anslutningen (a) in eller ut tills rätt nivå uppnåtts. Därefter låses anslutningen med muttern (b)

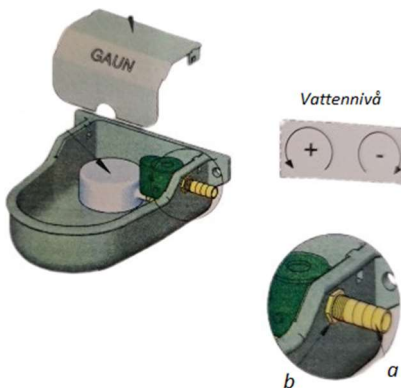

# MONTERINGSANVISNING



2023-08-30